

«Обращаем Ваше внимание! \*Ёсли Вы не уверены, что сможете самостоятельно произвести нижеуказанные действия, обратитесь за помощью в любой Центр технического обслуживания ККТ «АЗУР-01Ф» в Вашем городе! Информация о ближайшем Центре технического обслуживания ККТ «АЗУР-01Ф» размещена на сайте Производителя (www.azurpos.ru).»

«Внимание! Все производимые действия по данной инструкции вы производите на свой страх и риск! Производитель ККТ не несет ответственности за ваши действия с вашей ККТ!»

Инструкция по использованию программы «Мастер Фискализации v 1.1.0.38+» версия для ПК с ОС «Windows».

#### Для подключения Терминала АЗУР 01Ф к ПК с ОС «Windows» необходимо:

- Потребуется ПК с предустановленной утилитой «Мастер фискализации» (версия не ниже 1.1.0.38). Ссылка для скачивания с сайта «Мастер Фискализации».
- Внимание!!! Во избежание некорректной работы терминала «АЗУР 01Ф» через данную утилиту ЗПРЕЩАЕТСЯ ПРОВОДИТЬ «РЕГИСТРАЦИЮ НОВОГО ТЕРМИНАЛА» «АЗУР 01Ф» и производить «ПЕРЕРЕГИСТРАЦИЮ С ЗАМЕНОЙ ФН» т.к. на терминале предустановлена утилита «ФискалМастер» (ФМ) с данным функционалом для удобства проведения данных типов работ.

### Основные сокращения

КЭП Квалифицированная электронная подпись

ОФД <u>Оператор фискальных данных</u> ККТ Контрольно-кассовая техника ФН фискальный накопитель

ФНС Федеральная налоговая служба РФ


- **❖** ПОДКЛЮЧЕНИЕ терминала АЗУР 01Ф к ПК
- ❖ Не уходят данные в ОФД
- ❖ Закрытие архива ФН
- **❖** Перерегистрация ККТ без замены ФН


\*

### ПОДКЛЮЧЕНИЕ терминала АЗУР 01Ф к ПК:


- Важно! ПК и Терминал должны быть в одной локальной сети.
- Выполните подключение терминала «АЗУР 01Ф» к доступной сети WI-FI (при необходимости ввести пароль);
- ♣ Если поблизости нет доступной точки WI-FI, то терминал сам может выступать в роли точки доступа. Для подключения ПК к терминалу как к точке доступа нужно в

настройках терминала в «Беспроводные сети» - «...Еще» - «Режим модем» - «Точка доступа WI-FI» - включить - «Настройка точки доступа WI-FI» - «Защита» - выбрать НЕТ и нажать «Сохранить».

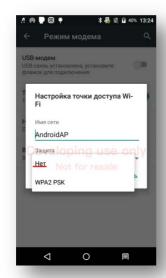


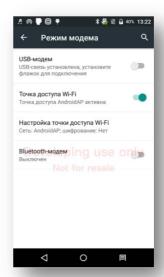


- ПК в «Подключениях» найти свое имя сети (по умолчанию «AndroidAP») и подключиться.
- Проверить, что в терминале нет запущенных приложений. Для этого долгим «тапом» нажатием правой нижней кнопки на главном экране терминала вызвать список запущенных приложений и нажать кнопку «Очистить всё».
- Запустить «Мастер фискализации», в первом окне нужно нажать кнопку «Далее».

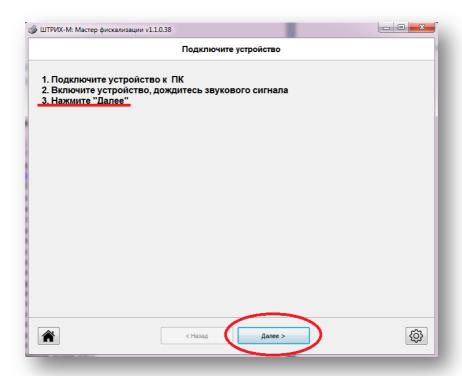


Далее выбрать тип подключения ТСР и нажать кнопку «Далее»:

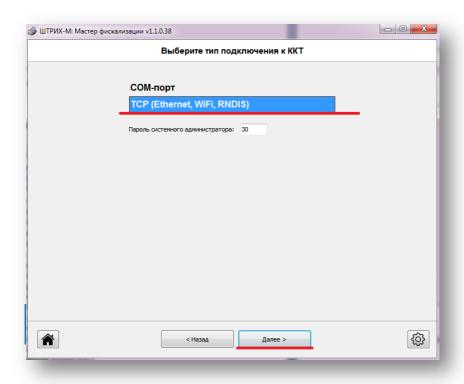

Далее: В поле «IP адрес» укажите IP адрес соответствующий IP-Адресу, выданному DHCP ККТ «Азур». Его можно увидеть в приложении «Hardware Checking» (на главном экране терминала), во вкладке «Network Information» (Сеть) ⇒ Intranet IP Adress. В поле «Порт» указать «12345». Нажмите кнопку «Проверить связь с ККТ» появится сообщение, что найдено устройство «АЗУР 01Ф», после чего нажать «Далее».

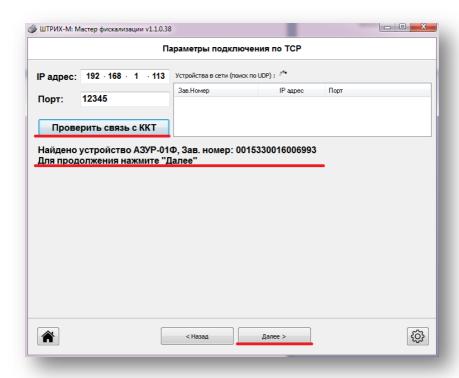


 Выберите тип работ, которые Вам нужно провести и далее следуйте подсказкам:

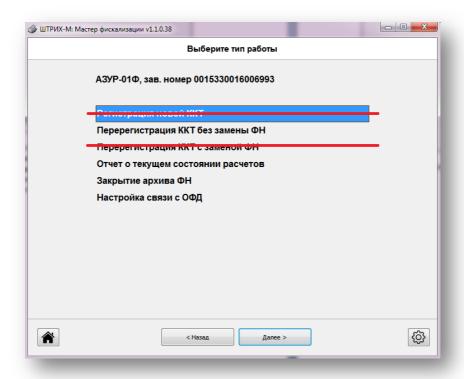


## Настройка связи с ОФД:


- Нужно выбрать соответствующий тип работ «Настройка связи с ОФД»
- Далее: переходим в окно «Настройки ОФД».
- Для корректировки необходимо изменить данные в двух полях: «Сервер ОФД» должен обязательно соответствовать IP адресу вашего ОФД. ВАЖНО! IP недолжен содержать «О» вначале октета! Если в IP сервера ОФД есть октет, начинающийся с «О», то указать в поле нужно без «О».
  - **«Порт сервера ОФД»** (должен обязательно соответствовать номеру порта сервера вашего ОФД). Пример рис.
- <u>После корректировки нажать кнопку «Далее», выключить утилиту т.к.</u> дальнейшие настройки не требуются!

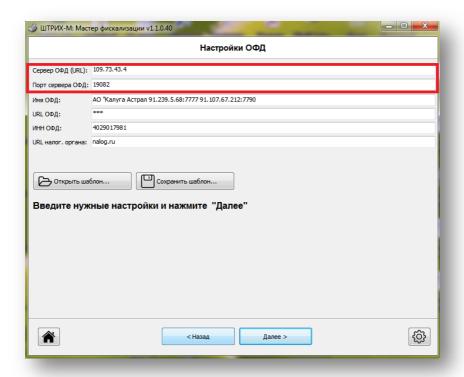

# Закрытие архива ФН:

- Нужно выбрать соответствующий тип работ **«Закрытие архива ФН»**
- В окне «Проверка состояния» (рис.) утилита автоматически проверяет текущее состояние ККТ перед закрытием архива фискального накопителя, если есть неотправленные ФД в ОФД или не закрыта смена в ФН, то утилита сообщит об этом.
- Когда все данные выгружены в ОФД и смена закрыта, то следующим нажатием кнопки **«Далее»** будет произведено закрытие архива ФН и ККТ распечатает **«ОТЧЕТ О ЗАКРЫТИИ ФН»** с указанием тега фискального признака данного документа. Фискальный признак необходимо будет предоставить в ФНС.

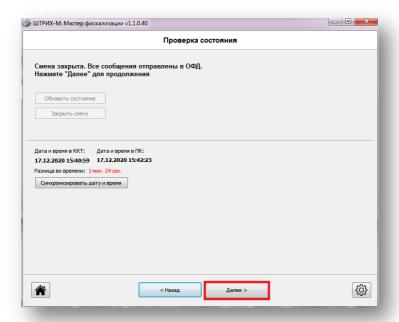

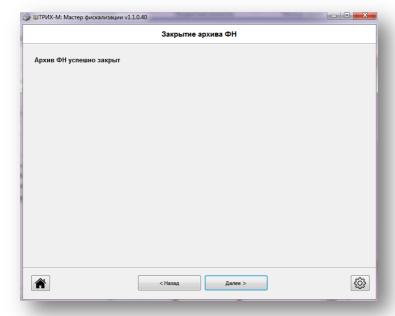

### Перерегистрация ККТ без замены ФН

Внимание! Данные вводимые в ККТ при ее пере\регистрации должны совпадать с данными в вашем личном кабинете ФНС и карточке регистрации ККТ.

#### Причины перерегистрации ККТ без замены ФН.

В ходе эксплуатации и в момент проведения самой регистрации ККТ могут возникнуть причины, требующие повторной пере\регистрации.


Процедура осуществляется в следующих случаях:

- Изменение адреса установки контрольно-кассовой техники, когда владелец магазина меняет юридический адрес организации.
- Замена ОФД, когда владелец ККТ переходит на услуги предоставляемые другим ОФД.

  <u>Изменение настроек сервера ОФД не считается!</u> в этом случае нужна корректировка настроек сервера ОФД для отправки данных. Можно воспользоваться данной инструкцией.
- Поправка или изменения в формате фискальных данных (ФФД), при которых есть необходимость в перерегистрации ККТ.
- При смене режима СНО.

#### Процесс:

- Нужно выбрать соответствующий тип работ «Перерегистрация ККТ без замены ФН»
- В окне проверки состояния (рис.) утилита автоматически проверяет текущее состояние ККТ перед процессом пере\регистрацией ККТ, если есть неотправленные ФД в ОФД или не закрыта смена в ФН, то утилита сообщит об этом.
- Для продолжения перерегистрации ККТ нажать кнопку «Далее».

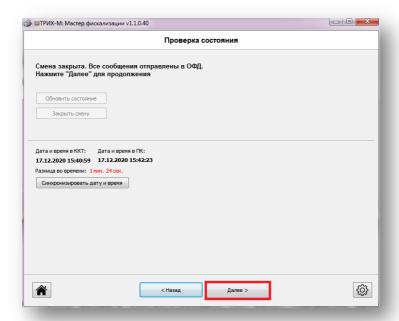


## > Окно «Настройки ОФД».


В данном окне можно редактировать настройки сервера ОФД для отправки фискальных документов.

За эти параметры отвечают два поля:

- «Сервер ОФД» (должен обязательно соответствовать IP адресу вашего ОФД. ВАЖНО! IP недолжен содержать «О» вначале октета! Если в IP сервера ОФД есть октет начинающийся с «О», то указать в поле нужно без «О»).
- <u>«Порт сервера ОФД»</u> (должен обязательно соответствовать номеру порта сервера вашего ОФД).
  Рис.

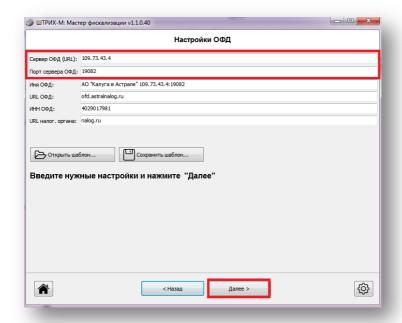

- Поля «Имя ОФД» Название оператора фискальных данных, с которым был заключен договор (из договора с ОФД или из реестра ОФД).
- «URL ОФД» это адрес в сети Интернет официального сайта оператора фискальных данных (из договора с ОФД или из реестра ОФД).
- «ИНН ОФД» идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) оператора фискальных данных (из договора с ОФД или из реестра ОФД).
- **«URL налогового органа»** адрес в сети Интернет сайта налогового органа.
- Рис.

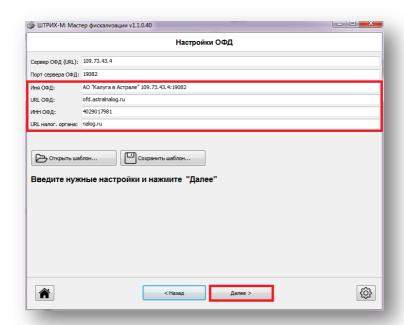

Завершив корректировку данных, нажмите кнопку «Далее»

## • Окно «Настройки места установки ККТ»

В данном окне можно редактировать реквизиты организации пользователя данной ККТ.

Поле <u>«Наименование организации»</u> - наименование организации владельца ККТ.

Поле «Имя оператора» - Фамилия или идентификатор оператора, который в дальнейшем будет проводить регистрацию ККТ.

Поле «Адрес организации» - юридический адрес организации.


Поле «Место расчетов» - место проведения расчетов.

«Для регистрации ККТ для <u>«Развозной торговли»</u> требуются не указывать реквизиты <u>«Адрес организации» и «Место расчетов». В этом случае кассовая программа должна поддерживать данный режим работы и самостоятельно формировать эти реквизиты (теги).»</u>

Поле <u>«E-mail отправителя»</u> - используется в случае, если электронный адрес отправителя не указывается при регистрации (перерегистрации).

Поле «ИНН Кассира»\* - (Данный реквизит не обязателен!) Сюда должен вноситься «ИНН лица, осуществившего расчет с покупателем (клиентом),

оформившего кассовый чек (БСО) и выдавшего (передавшего) его покупателю (клиенту)», то есть того, кто непосредственно работает с кассой.

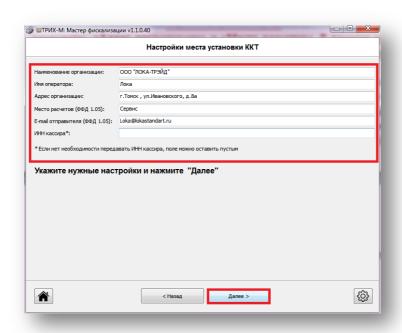


Завершив корректировку данных нажмите кнопку «Далее»

## • Окно «Введите ИНН и РНМ ККТ»


Заполнить соответствующие поля ИНН и РНМ!

Внимание! <u>ИНН и РНМ ККТ меняется только в случае</u> перерегистрации с заменой ФН.

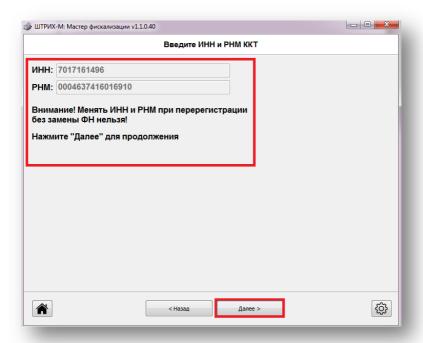

# Окно «Тип налогообложения и режим работы ККТ»

Указать действующую «Систему налогообложения» Указать «Режим работы ККТ» Указать «Признак агента» Указать «Код причины перерегистрации»

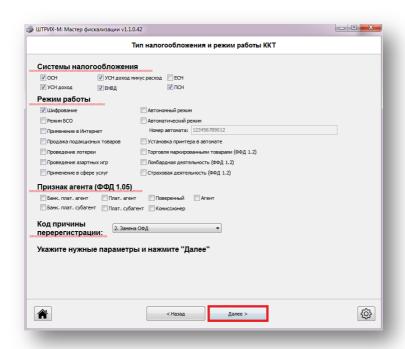


Завершив корректировку данных, нажмите кнопку «Далее»

• Окно «Регистрация ККТ»

Внимательно проверить внесенные изменения!

После проверки данных, нажмите кнопку «Далее»

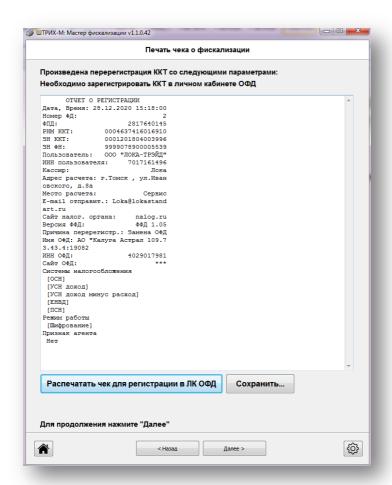

ККТ должен распечатать отчет о перерегистрации!

После нажать кнопку «Далее» и выключить утилиту т.к. дальнейшие настройки не требуются!



